Dachankersystem
TR fix

Wagner Solar

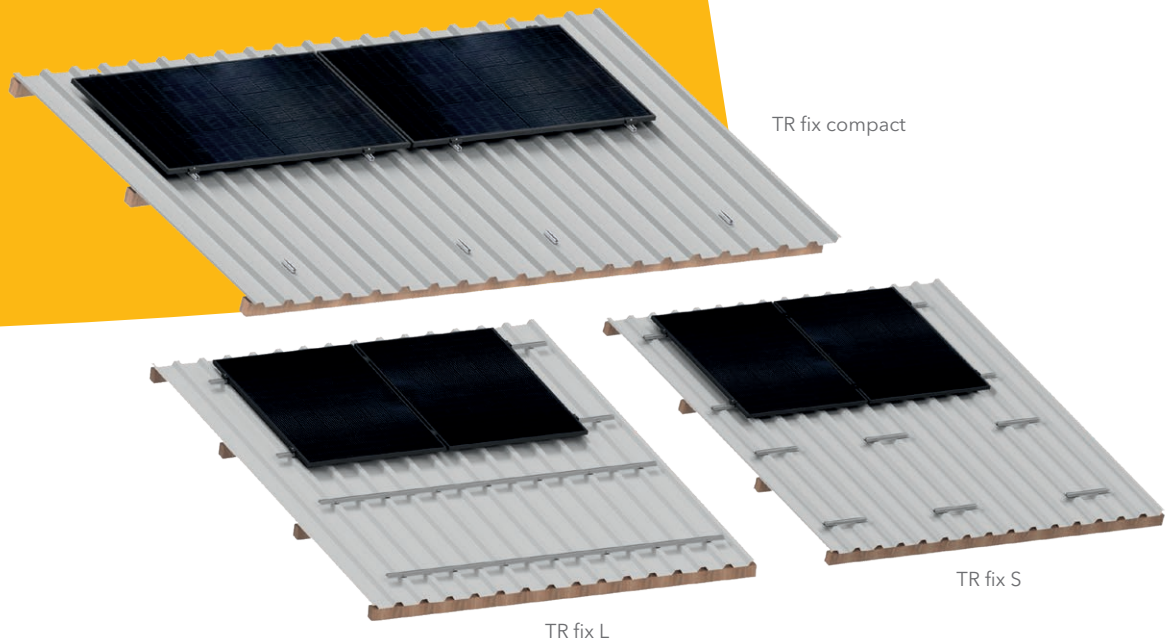

Dachankersystem TR fix für schnelle Montage auf Trapezdächern

Enorm flexibel einsetzbar durch kurze Schienensegmente oder durchlaufende Montageschienen sowie Dünnblechschrauben oder Niete in Kombination mit der patentierten Modulklemme TRIC clip.

LOW CO_2 Klimaschonende Produktion

TRIC

VORTEILE	DETAILS
Schnelle und einfache Montage	TR fix wird direkt an den Hochsicken des Trapezblechs befestigt. In Verbindung mit der patentierten Modulklemme TRIC clip wird die Montage zum Kinderspiel.
Zwei Schienenvarianten	Abgestimmt auf die Projektanforderungen werden vorgelochte kurze Schienenstücke oder durchgehenden Schienen verwendet.
Sichere Befestigung	Abhängig vom vorhandenen Trapezblech und von den statischen Gegebenheiten werden Dünnblechschrauben oder Niete eingesetzt. Diese stellen eine sichere Verbindung zur Dachkonstruktion dar.
Günstiger Systempreis	Für jeden Anwendungsfall wird die wirtschaftlich optimale Lösung gewählt. Günstige Materialkosten und kurze Montage-zeiten ergeben einen äußerst attraktiven Systempreis.

Dachankersystem
TR fix

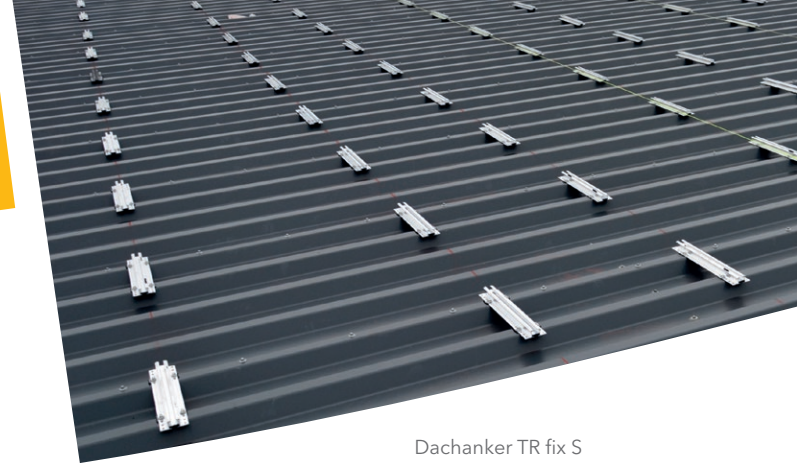

Dachanker TR fix S

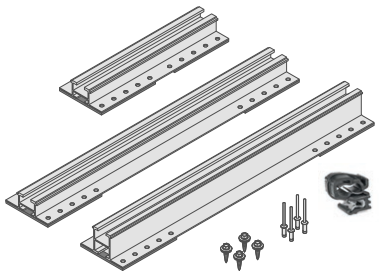

Dachanker TR fix S mit kurzen Montageschienen

- Montage mit spanlosen Bohrschrauben oder Presslaschenblind-nieten mit Dichtscheibe
- Schienen gelocht und mit abdichtenden Neopren-Unterlagen beklebt

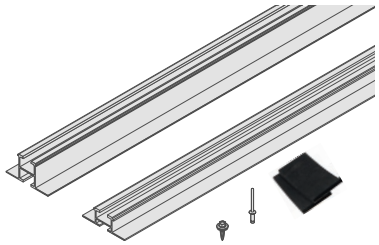

Dachanker TR fix L mit langen Montageschienen

- Montage mit spanlose Bohrschrauben oder Presslaschenblind-nieten mit Dichtscheibe
- Montageschienen TR Fix Profil, abdichtende Neopren-Unterlagen



Dachanker TR fix compact mit kurzen Montageschienen

- Montage mit spanlose Bohrschrauben
- Zwei Schienenhöhen, Schienen gelocht und mit abdichtender Neopren-Unterlage beklebt

Technische Daten	TR fix S	TR fix L	TR fix compact
Anwendung	Trapezblechdächer (Sandwichelemente nach Freigabe)		
Schienenvarianten	Kurze gelochte Schienen	Durchgehende Schienen	Kurze gelochte Schienen
Maße (mm)	21 x 66 x 395 21 x 66 x 200	21 x 66 x 4.780 21 x 66 x 5.400 21 x 66 x 6.000 40 x 66 x 6.000	23 x 27 x 125 70 x 27 x 125
Befestigungsvarianten	Dünnblechschrauben für Stahl-/ Aluminiumblech ab 0,5 mm Nieten für Stahlblech ab 0,5 mm	Dünnblechschrauben für Stahl-/ Aluminiumblech ab 0,5 mm Nieten für Stahlblech ab 0,5 mm	Dünnblechschrauben für Stahl-/ Aluminiumblech ab 0,5 mm
Modultypen	Alle gängigen gerahmten Module		
Material	Aluminium, Edelstahl, Neopren, EPDM		
Produktgarantie	15 Jahre		

Wagner Solar GmbH
Sonnenallee 2
D–35274 Kirchhain
T +49 6421 8007-0
info@wagner-solar.com
www.wagner-solar.com

DE-XXX_Dachankersystem-TR-fix_PI-260301-1WA20452.indd · Art. Nr. 816 104 62 · Irrtum und Änderungen vorbehalten · © Wagner Solar GmbH, 2026